



Probenehmer & Messumformer



EN IEC 60079-XX
ISO 5667-X
DIN EN 38402-XX

nemo Probenehmer & Messumformer

das wandmontierbare Gerät mit EX-Zulassung für Messungen und Probenahmen

Dieser flexible, wandmontierbare NEMO ist ein Probenehmer ohne Kühlung und lässt sich getrennt von einem vorhandenen gekühltem Probenraum montieren. Er ist mit verschiedenen Probenahme-Dosiersystemen und einem integrierten Multiparameter-Transmitter mit Datenloggerfunktion erhältlich. Für den Einsatz von 10 digitalen (ISM, RS485) und 2 analogen Sensoren, parallel wie z. B. pH, Redox, Leitfähigkeit, Te, O2, Füllstand,...

Ein optionales LTE/2G-Modem ermöglicht die drahtlose Kommunikation mit der ORI Mcloud, und via E-Mail/FTP und SMS direkt aus dem Ex-Bereich der ATEX Zone 1.


Die neue abnehmbare-Bedieneinheit zeigt alle benötigten Informationen auf einen Blick. Einfach zu bedienen über den ORI-Stift. Kann als mobiler Datenspeicher verwendet werden, um die Daten des Geräts innerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen herunterzuladen und auf einen Computer im Büro zu übertragen. Mit integriertem Bluetooth und USB-Anschluss.



⇒ Verschiedene Dosiersysteme



⇒ Flaschenkombinationen





Merkmale



⇒ Integrierter Messumformer und Datenlogger

- **ATEX** zertifiziert für Zone 1 und 2
- Industrie-Probensamplersysteme mit **verschiedenen Probenahmeoptionen** (zeit-, mengen-, durchfluss- und ebenso zahlreiche ereignisproportionale Probenahmen)
- **Kompakt und robust**, elektrische Komponenten in einem Edelstahlgehäuse
- **Auswählbares Dosiersystem**
Schlauchpumpe (PP), Vakuumpumpe (V), Hybridsystem (H)
- **Getrennt von einem vorhandenen gekühlten Probenraum installierbar**
- **Multiparameter-Messumformer und Datenlogger** für Mettler Toledo ISM, EOG, RS485 und mA-Sensoren
- **Abnehmbare, mobile** Steuerungseinheit mit Display
- **Verschiedene Startoptionen** (fertig für iSampling 4.0 und SMS-Start)


Technische Daten: ORI NEMO Wandprobenehmer

ATEX / IECEx	NEMO 1  II 2 G IIB T4 / NEMO 2  II 3 G IIB T4	
Norm	CE; ATEX; DIN 38402-11; DIN EN ISO 5667-1; ISO 5667-10; EN 16479-1 mit einer Nennförderhöhe bis zu 4,5 bei einer Schlauchpumpe und 6 m bei einer Druck-/Vakuumpumpe	
Gehäuseschutzart	IP 65	
Elektrische Daten	230 V / 50 HZ (NEMO 1 / 2); 110-120 V / 60Hz (NEMO 2)	
Transmitter Inputs/Outputs	4x one wire für digitale ISM Sensors Mettler Toledo: pH, Leitfähigkeit, Redox, O2, Temp. oder EOG Sensors: Füllstand, Temperatur, VOC Additional Inputs: 2 x DI, 2 x 4-20 mA, 2 x Namur, 2 x WDM (Wassererkennung), 1 x optisch, 6 x RS 485 Outputs: 2 x DO (1 x open drain, 1 x 12VDC/500mA) für z.B. Alarme	
Datenspeicher	8 Gb Datenspeicher	
Dimension (B X H X T) / Gewicht	(340 x 430 x 240):	16 kg (PP Version)
Dosiersystem (mögliche)	Schlauchpumpe (PP), Druck-/Vakuumpumpe (V), Hybridsystem (H); Kugelhahn (BV); Dosierschieber (DS)	
Probenverteilung	Direktverteilung oder Verteilerplatte	
Benetztes Material	Ansaugschlauch PVC Schlauchspitze V2A (1.4305/AISI303) optional V4A (1.4571/ASIS 316 Ti) Schlauchverbindungsstück PA Pumpenschlauch Silikon (<i>andere Materialien auf Anfrage</i>) Dosierglas (<i>sofern vorhanden</i>) Borosilikatglas, inneres Dosierröhrchen = PVC oder Silikon Wassererkennung via Leitfähigkeit=V4A / kapazitiv=PVC / optisch=Glas Flasche HDPE oder Glas	
Flaschenkombinationen	Sammelfass, 12 x1.8 ltr. HDPE-Flaschen (<i>andere auf Anfrage e.g. 12x0.5 ltr. Glas</i>)	
Ansaugschlauch	Ø (di) 9 mm (bei PP) (<i>andere auf Anfrage</i>) Länge 6 m bei Lieferung (<i>bis zu max. 20m</i>)	
Ansaughöhe	Max. 6 m	(<i>andere auf Anfrage</i>)
Einzel Dosiervolumen	Bis zu 26000 ml (bei PP), abhängig vom verwendeten Dosiersystem	
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C – +40°C Max. Umgebungstemperatur -20°C - +40°C	

Optionales Kommunikationsmodul NEMO GSM:

Mit ATEX-Zulassung für Zone 1/2

- LTE/2G Modem (EMEA) (CAT1 3,7,20 MHz / Dual-band 900/1800 MHz)
- Drahtlose Kommunikation mit der ORI Mcloud, E-Mail und SMS Versand
- Programm Start / Stopp und Statusanforderung per SMS
- automatischer Datentransfer via E-Mail / FTP und zur ORI Mcloud

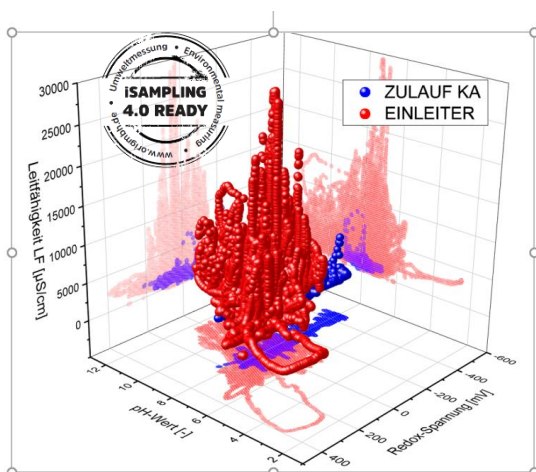

iSampling 4.0 ready

- Automatischer Probenahmestart bei Verletzung der oberen und unteren Messgrenzen
- Automatischer Probenahmestart ausgelöst durch Messkörper-Kennwerte
- Datentransfer zur ORI Mcloud
- Steuerung der Probenahmefunktion auf der ORI Mcloud